

注：产品标准款不含传感器、柔性补偿单元，为选选项。

■ TG32 产品参数

产品属性	参数值	单位
理论扭矩	2.1xP	N·m
单侧指缸合适工件载荷	3	kg
单侧指缸最大工作载荷	4	kg
产品重量	4.8	kg
旋转时间	0.5-1.2	sec
缓冲装置规格	M20液压缓冲器	
重复定位精准	±0.05	mm
使用气压	3-6	bar
配气管接口	G1/8+M5	
使用温度范围	-5~60	°C
IP等级	65	

■ TZ55-94 产品参数

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	8	mm
产品重量	0.85	kg
最大允许夹持距离	120	mm
接口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	200*P/186*P	N
推荐工件重量	5	kg

产品属性	参数值	单位
最高使用频率	35	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	3-7	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

■ TR46-101 产品参数

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	10	mm
产品重量	0.79	kg
最大允许夹持距离	120	mm
接口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	140*P/124*P	N
推荐工件重量	4	kg

产品属性	参数值	单位
最高使用频率	40	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	3-7	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TG32 - TZ55-94 - 0° - ZG32

系列具体型号
TG 抓取单元



指缸型号

三指夹爪	TZ55-94
两指夹爪	TR46-101


标准安装	0°
三指翻转	180°
两指翻转	90°

柔性补偿单元


无字符 不含柔性补偿

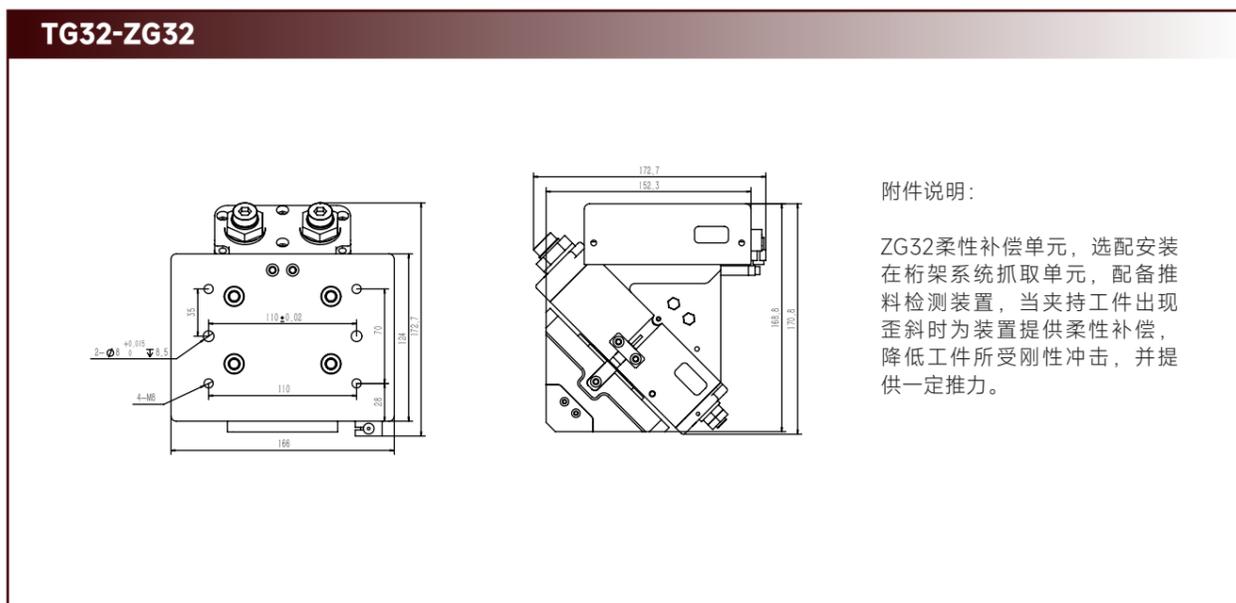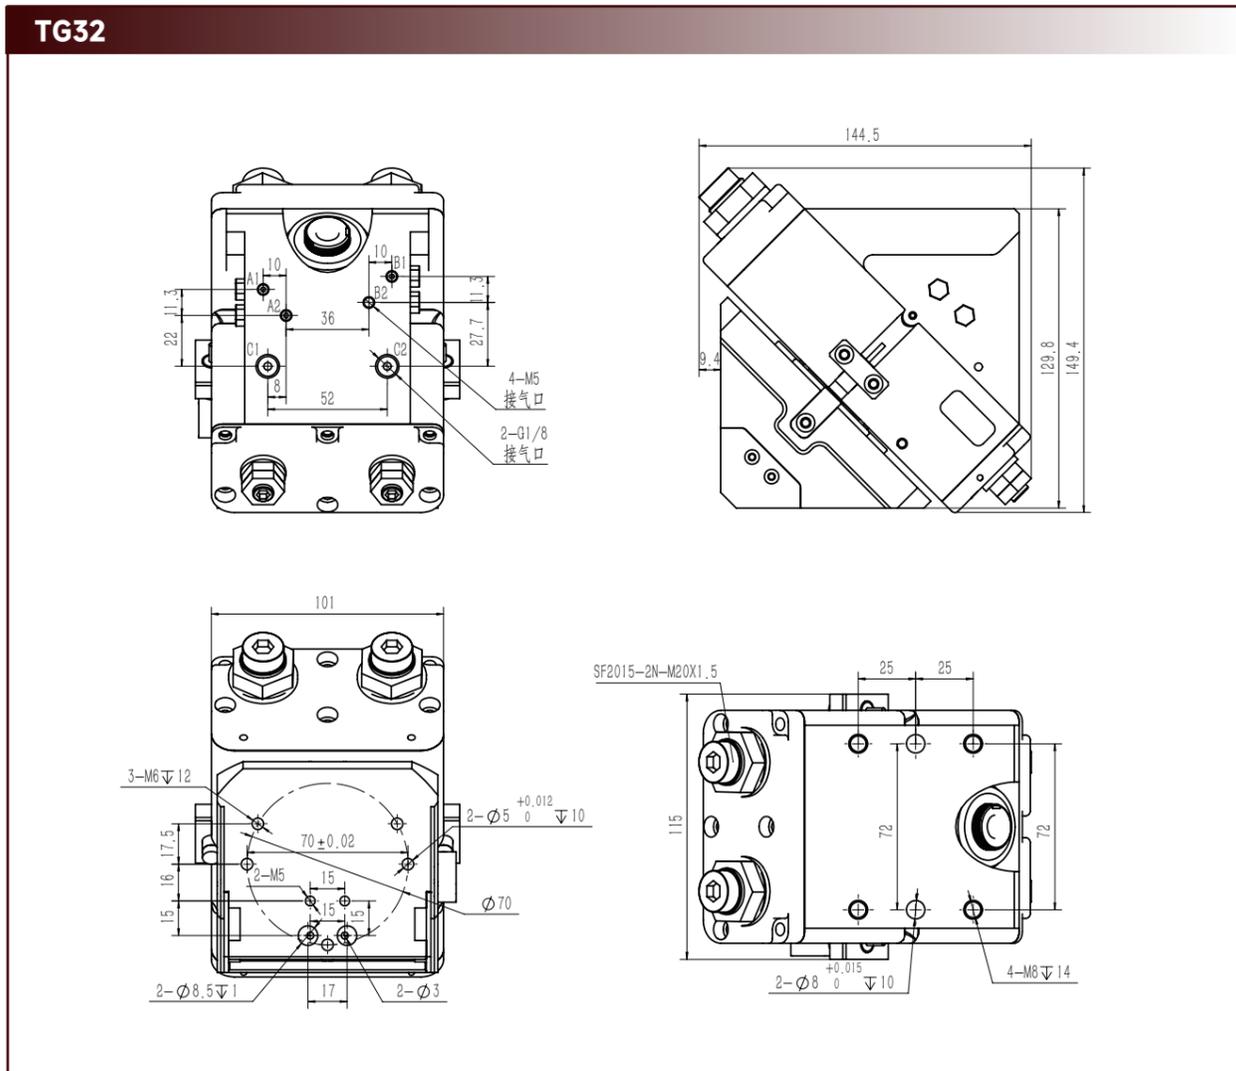


TG32-TZ55-94-0° 标准安装

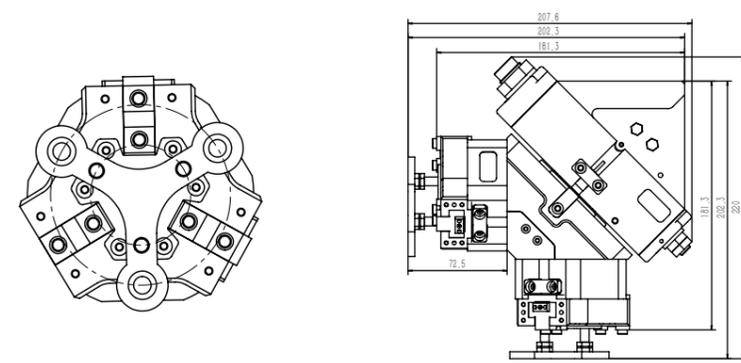


TG32-TZ55-94-180° 指缸翻转

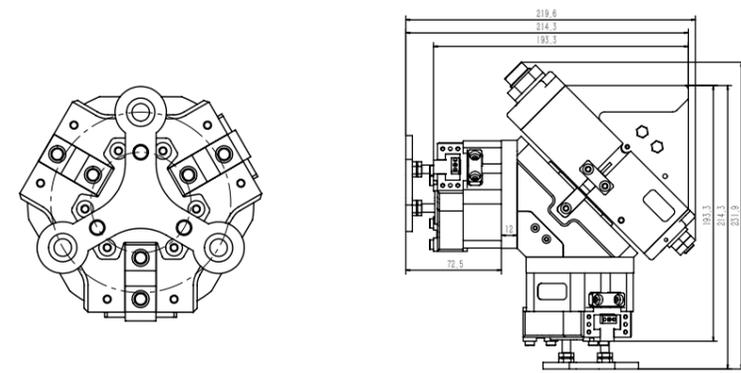

TG32-TR46-101-0° 标准安装

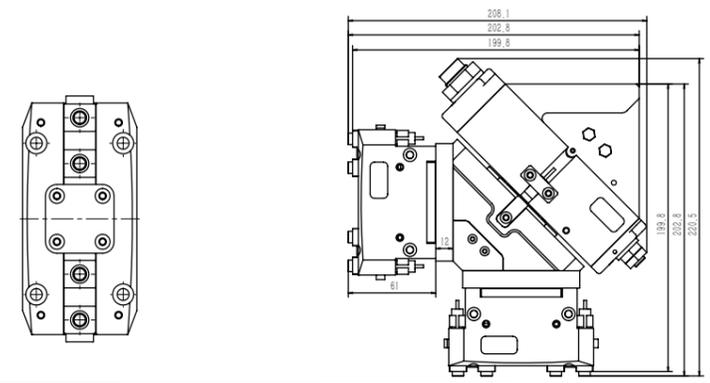

TG32-TR46-101-90° 指缸翻转

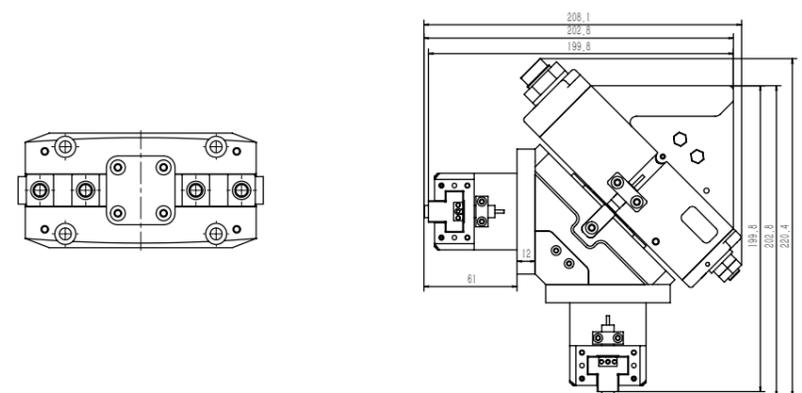

- TG12
- TG25
- TG32**
- TG40
- TG50