

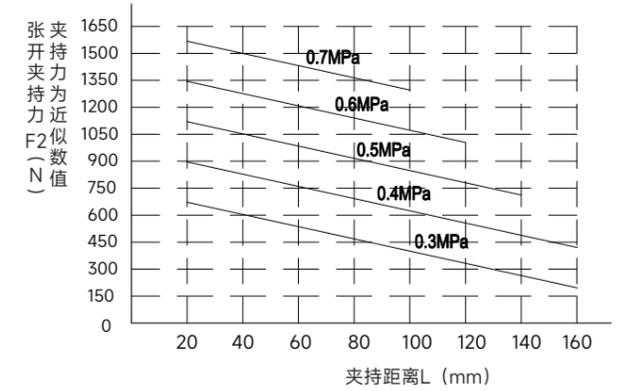
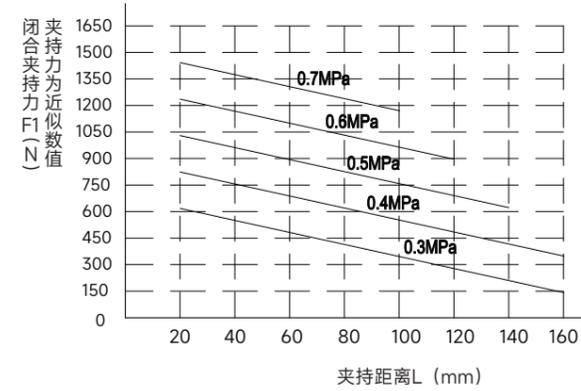


注：产品标准款不含机械自锁单元、IP55防尘罩、传感器，为选配件。

■ 夹持参数 TR57-125

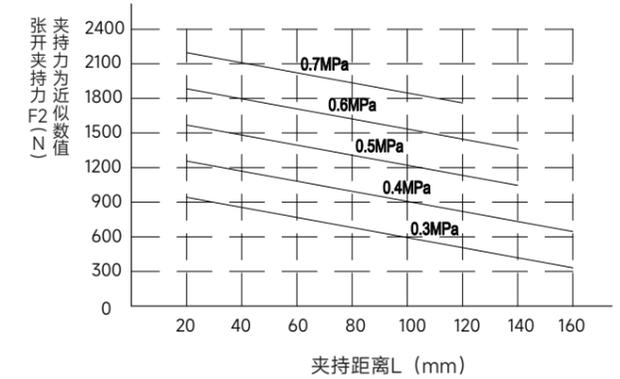

■ 夹持参数 TR57-125-S

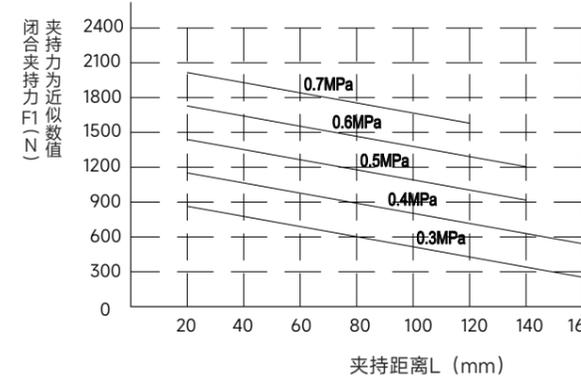

■ 产品参数 Technical Parameter



产品属性	TR57-125	TR57-125-NO	TR57-125-NC	TR57-125-S	TR57-125-S-NO	TR57-125-S-NC	单位
单侧开闭范围	13	13	13	9	9	9	mm
产品重量	1.35	1.8	1.7	1.3	1.8	1.7	kg
最大允许夹持距离	160	160	160	160	160	160	mm
接气口规格	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	
理论最大夹持力：张开/闭合	224*P/206*P	224*P	206*P	314*P/288*P	314*P	288*P	N
最大弹簧锁紧力		690	690		970	970	N
最小弹簧锁紧力		380	380		530	530	N
推荐工件重量	6	6	6	8.5	8.5	8.5	kg
最高使用频率	35	25	25	35	25	25	cpm
夹持重复精度	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	mm
使用气压范围	3-7	4-7	4-7	3-7	4-7	4-7	bar
使用场合温度范围	-5-60	-5-60	-5-60	-5-60	-5-60	-5-60	°C
IP等级	45						

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]


TR57-125-S-B-P-NO-H



TR57-125

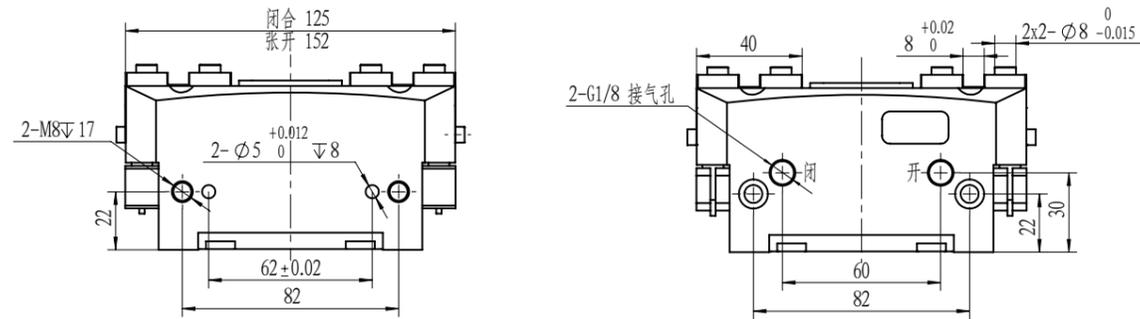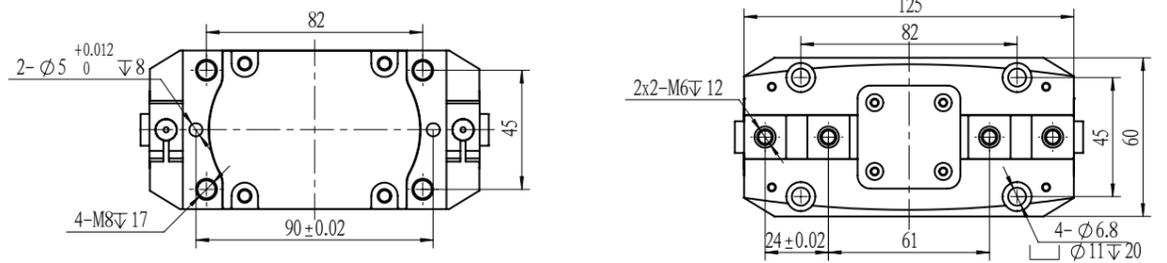


B底部通气款底部气孔尺寸示意

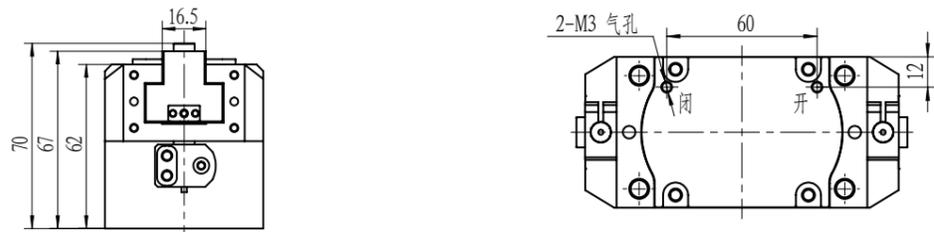

注：建议连接板沉孔 $\phi 5.5 \pm 0.4$ ，密封圈 $\phi 3.5 \times 1$ 。


TR57-125-S

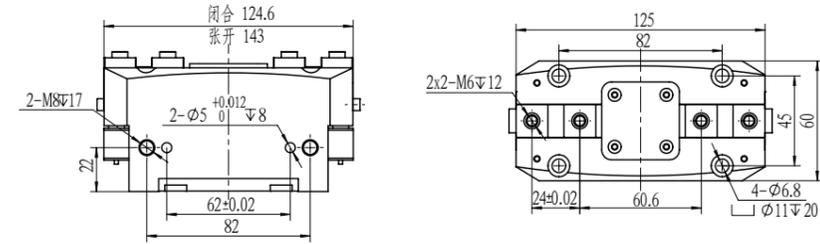

附件说明：

TR57具有S系列产品配置，相较于标准款，拥有更强的夹持力和更短的工作行程。它能够快速而稳定地夹紧工件，为客户提供不同于标准款的全新选择。


TR57-125-M/S-NO/NC 自锁款

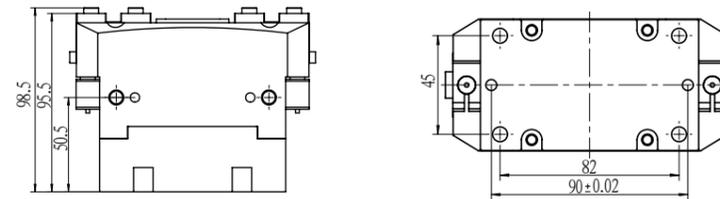

附件说明：

TR57系列选配张开/闭合自锁模块，即使在低气压或失去气源的情况下也能保持夹紧状态，提供自锁功能，同时增加夹持动作稳定性。


TR57-125-M/S-P 防尘款

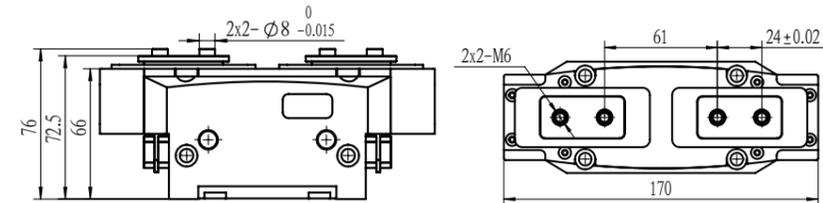

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR57系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TR57-125-M/S-P-NO/NC 自锁防尘款

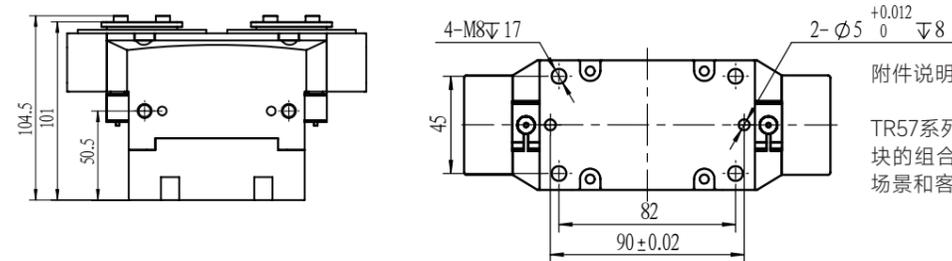

附件说明：

TR57系列提供防尘模块和自锁模块的组合，满足更多样化的应用场景和客户需求。