

■ TG12 产品参数

产品属性	参数值	单位
理论扭矩	0.13xP	N·m
单侧指缸合适工件载荷	0.8	kg
单侧指缸最大工作载荷	1	kg
产品重量	1.4	kg
旋转时间	0.3-0.8	sec
缓冲装置规格	M10液压缓冲器	
重复定位精准	±0.05	mm
使用气压	3-6	bar
配气管接气口	M5	
使用温度范围	-5~60	°C
IP等级	65	

■ TZ33-60 产品参数

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	6	mm
产品重量	0.3	kg
最大允许夹持距离	60	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	72*P/66*P	N
推荐工件重量	1.5	kg

产品属性	参数值	单位
最高使用频率	45	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	0~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

■ TR28-64 产品参数

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	6	mm
产品重量	0.3	kg
最大允许夹持距离	75	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	52*P/48*P	N
推荐工件重量	1.4	kg

产品属性	参数值	单位
最高使用频率	45	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	4~7	bar
使用场合温度范围	0~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TG12 - TZ33-60 - 0° - ZG12

系列具体型号
TG 抓取单元

指缸型号


三指夹爪 TZ33-60
两指夹爪 TR28-64

标准安装 0°
三指翻转 180°
两指翻转 90°


柔性补偿单元

无字符 不含柔性补偿


TG12

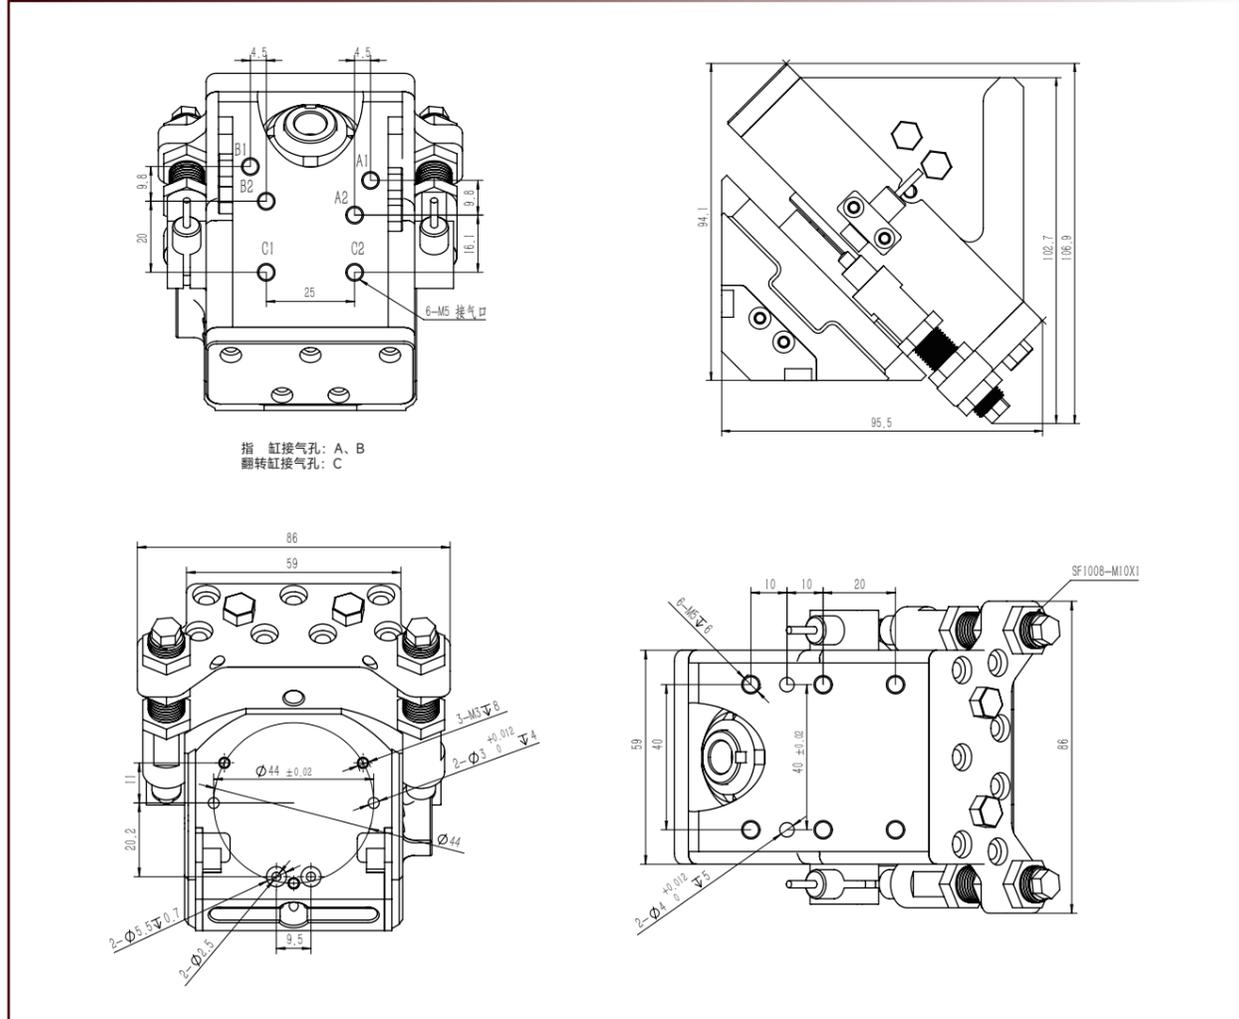


TG12-ZG12

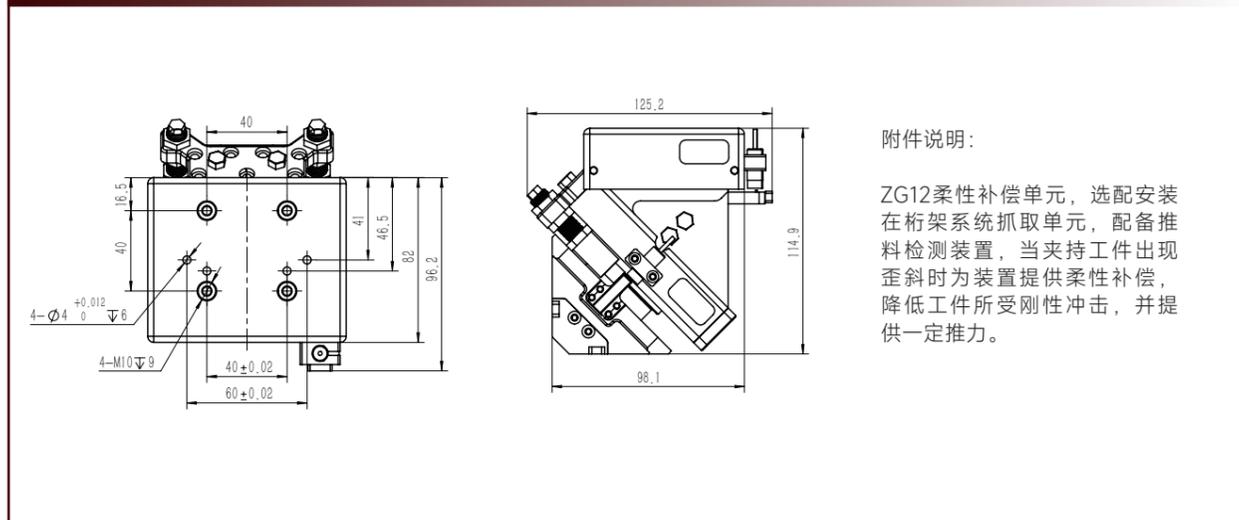


TG12-TZ33-60-0° 标准安装

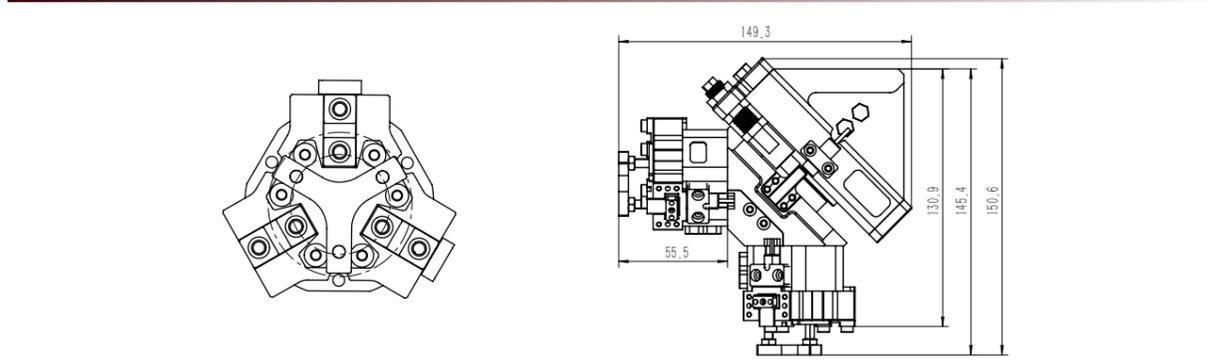


TG12-TZ33-60-180° 指缸翻转

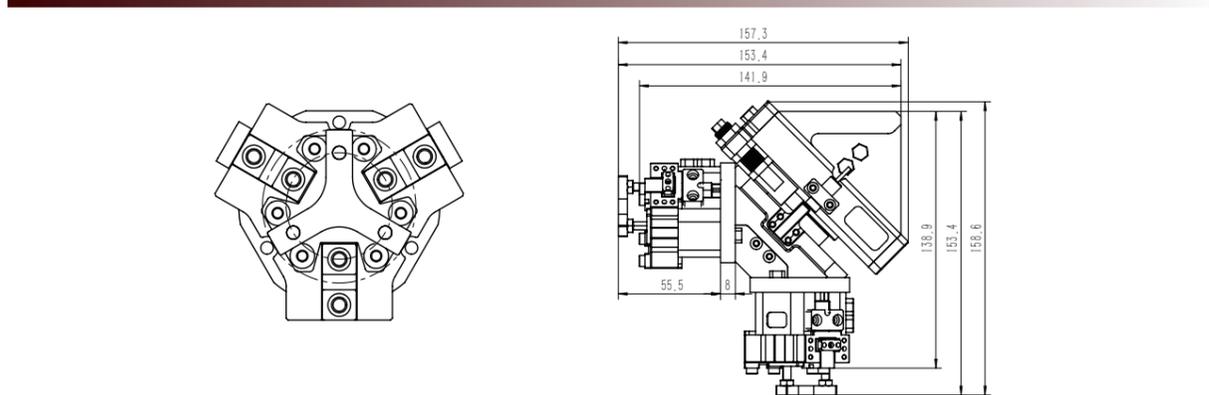

TG12-TR28-64-0° 标准安装

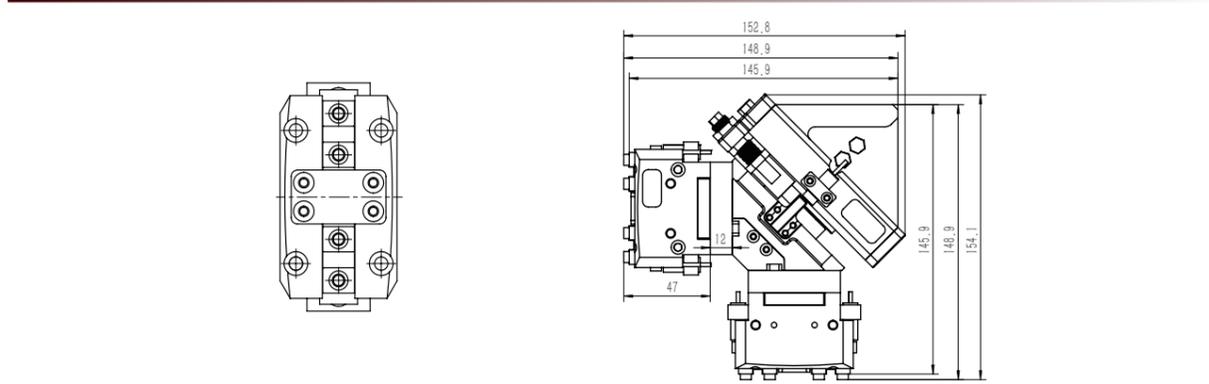

TG12-TR28-64-90° 指缸翻转

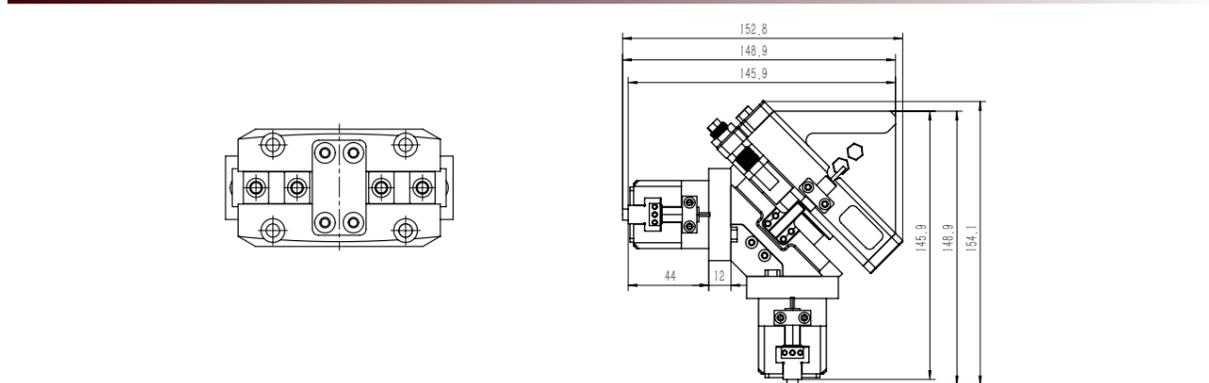

TG12

TG25

TG32

TG40

TG50